


DECOUPE AU JET D'EAU

Avec récupération du produit sur plateau tournant (travail monoposte)

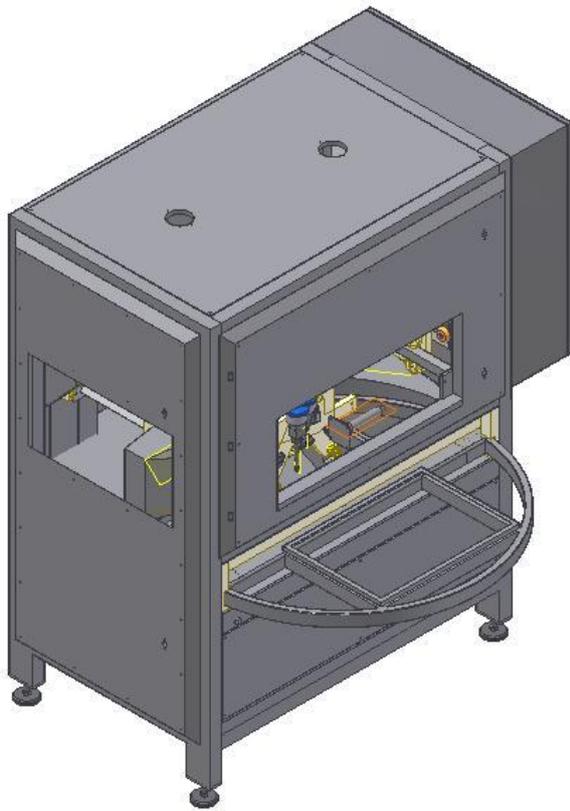

Une valeur ajoutée "marketing"

Equipée d'une pompe à plus faible pression - maximum 100 bars - la machine permet de répondre à des demandes événementielles en réalisant des inscriptions, logos et dessins directement sur des pâtes crues.

Une personnalisation commerciale sans limite

Elle permet également la personnalisation de vos produits que vous pourrez présenter sous des formes les plus complexes, à partir de dessins réalisées sous PC au format DXF ou HPGL.

Un champ d'application étendu

Cette machine permet la découpe en parts ou en portions de tous produits finis ou en cours de production, tels pizzas, tartes, viennoiseries, sandwichs, fruits, viandes et poissons congelés etc.

Une découpe hygiénique respectueuse de vos produits

L'utilisation de buses de faible diamètre, associée à une vitesse de découpe très élevée : jusqu'à 120 m/min Evite l'humidification des produits.

Une mise en oeuvre sans remise en cause de vos installations existantes

La configuration en ligne avec convoyeur à plateaux ou à maille d'inox permet une intégration simple et rapide dans vos lignes de production.

Caractéristiques techniques

Surface de coupe : 3 pistes (600x400)

Axe Y de 300 à 2400 mm

Axe X de 300 à 1500 mm

Vitesse maximum : 120 m/min

Nombre de buses : 1 à 6

Puissance selon le nombre de buses : de 5,5 à 50 kW

Pression maximum : 3600 bars

Commande des axes : Cartes autonome ou Cartes d'axes dans PC connectable à un réseau.